

Radio Receiver

Fjärrmottagare

Trådløs modtager

Radiomottager

Radiovastaanotin

BDF140-2
(Bi-directional 868 MHz)
(Dubbelriktad 868 MHz)
(Tovejs 868 MHz)
(Bidireksjonal 868 MHz)
(Kaksisuuntainen 868 MHz)

Operating Instructions
Användningsanvisning
Betjeningsvejledning
Bruksanvisning
Käyttöohje

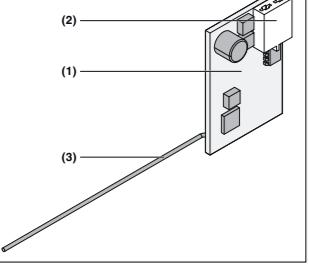


Fig. 1

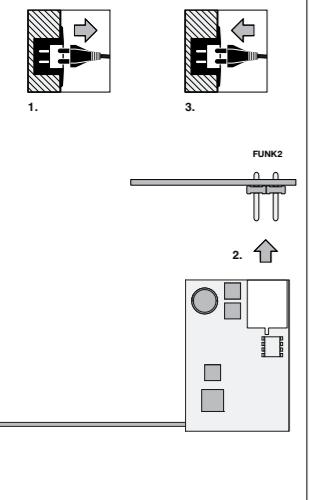


Fig. 2

1 General instructions

- Read and follow these instructions carefully! They provide you with important information for the safe operation of your receiver.
- Also observe the safety instructions for operating the operator and door.
- Be sure to keep these instructions in a safe place so that you can easily perform extensions and changes on your receiver.
- The opening of remote-control door systems may only be passed through once the door is resting in the OPEN end-of-travel position.
- The remote control must be operated within eyesight of the door.
- Only use original components when putting the remote control into service.
- If the remote control is to be used with operators and controllers from other manufacturers, this combination must be tested by a qualified electrician in advance.
- Observe local safety requirements, especially when working on the mains supply (230 V AC).
- Have a qualified electrician perform all work on the mains supply. Observe local safety requirements, especially when working on the 230 V AC power supply.
- Local conditions and obstructions may affect the useful range of the remote control.
- If several receivers are needed, install them as far apart as possible.
- Moisture can impair function. For this reason, only insert leads at the points stipulated by the factory.
- When used at the same time, mobile phones (only GSM 900) can affect the range of the radio remote control.

1.1 Intended use

The radio receiver is only designed to control garage door operators and may not be used to control other devices or machines.

Other types of application are prohibited. The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or incorrect operation.

2 Device description

2.1 Receiver BDF140-2 (fig. 1)

(only suitable for GA203-GA404)

- (1) Receiver
- (2) Antenna
- (3) Plug contact

3 Before operation

3.1 Connecting the receiver to the operator (fig. 2)

ATTENTION

Only plug in the radio receiver when the power supply is interrupted.
Non-compliance may lead to malfunctions or destruction of the receiver.

1. Unplug the power cable of the garage door operator and wait approx. 10 seconds.
2. Plug the receiver into the 2-pin plug connection (**FUNK2**) on control MS550.
3. Plug in the power cable of the garage door operator.

1 Allmänna anvisningar

- Läs nog i genomburkans bruksanvisning och följ alla anvisningar! Den innehåller viktig information om hur du använder mottagaren på ett säkert sätt.
- Följ dessutom säkerhetsanvisningarna för drift av maskineriet och porten.
- Förvara denna bruksanvisning säkert, så att du enkelt kan bygga ut och ändra din mottagare.
- Öppet för att använda fjärrstyrningen måste man kunna se porten.
- Använd endast originaldelar vid idräfttagning av fjärrstyrningen. Om fjärrstyrningen ska kombineras med maskinerier och styrsystem från andra tillverkare, måste de först kontrolleras av en behörig elektriker.
- Följ de nationella skyddsbestämmelserna, i synnerhet vid arbeten på elnätet (230 V AC).
- Alla arbeten på elnätet ska utföras av en behörig elektriker. De nationella skyddsbestämmelserna ska följas, i synnerhet för 230 V AC-försörjningen.
- Locala sakförhållanden och hinder kan påverka fjärrstyrningens räckvidd.
- Om flera mottagare behövs, ska mottagarna monteras så långt från varandra som möjligt.
- Fukt i hörnet kan påverka funktionen. Därför ska kablarna bara dras in på de avsedda ställena.
- Mobiltelefoner (endast GSM 900) kan påverka radiofjärrstyrningens räckvidd om de används samtidigt.

1.1 Korrekt användning

Fjärrmottagaren är endast avsedd för styrning av garageportmaskiner och får inte användas för styrning av andra enheter eller maskiner. Andra användningsområden är inte tillåtna. Tillverkaren frånsäger sig ansvar för skador som uppstår till följd av ej avsett bruk eller felaktig användning.

2 Beskrivning av enheten

2.1 Mottagare BDF140-2 (fig. 1)

(endast lämplig för GA203-GA404)

- (1) Mottagare
- (2) Antenn
- (3) Stickkontakt

3 Före idräfttagning

3.1 Ansluta mottagaren till maskineriet (fig. 2)

OBS!

Fjärrmottagaren får endast anslutas när spänningsförsörjningen är bruten.
Om man inte rättar sig efter detta, kan det leda till funktionsstörningar eller till att mottagaren förstörs.

1. Dra ur nätkontakten till garageportmaskineriet och vänta i ca 10 sekunder.
2. Anslut mottagaren till den 2-poliga kontaktanslutningen (**FUNK2**) i styrsystemet MS550.
3. Sätt i nätkontakten till garageportmaskineriet igen.

1 Generelle anvisninger

- Læs og overhold denne vejledning! Den indeholder vigtige oplysninger om sikker drift af modtageren.
- Overhold desuden sikkerhedsanvisningerne for driften af åbnerne og porten.
- Opbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan gennemføre udvidelser af modtageren og ændringer.
- Der må først køres eller går igennem åbnerne i fjernstyrede portanlæg, når portlojen befinner sig i yderstillingen OP.
- Brugen af fjernstyringen skal ske med udsyn til porten.
- Brug udelukkende originale dele tilibrugtagningen af fjernstyringen.
- Hvis fjernstyringen kombineres med åbnerne og styringer fra andre producenter, skal kombinationen kontrolleres af en fagmand indenibrugtagningen.
- Overhold de lokale sikkerhedsbestæmmelser, især ved arbejde, som vedr. strømnettet (230 V AC).
- Arbejde, som vedr. strømnettet, skal udføres af en elektriker. Overhold de lokale sikkerhedsbestæmmelser, især ved 230 V AC spændingsforsyning.
- De lokale forhold og forhindringer på stedet kan påvirke fjernstyringens rækkevidde.
- Hvis der er brug for flere modtagere, skal de monteres med størst mulig afstand til hinanden.
- Indtrængende fugt kan indskrænke funktionsdygtigheden. Ledningerne må derfor kun trækkes til stederne, der er angivet fra fabrikants side.
- Mobiltelefoner (kun GSM 900) kan påvirke rækkevidden af den trådløse fjernstyring, hvis de bruges samtidig med fjernstyringen.

1.1 Tilsigtedt anvendelse

Den trådløse modtager er udelukkende beregnet til styring af garageport-åbnerne og må ikke bruges til styring af andre apparater eller maskiner.

Andre former for anvendelse er ikke tilladt. Producenten hæfter ikke for skader, der opstår som følge af overskridelse af den tilsigtede anvendelse eller pga. forkert betjening.

2 Beskrivelse af apparatet

2.1 Modtager BDF140-2 (fig. 1)

(kun egnet til GA203-GA404)

- (1) Modtager
- (2) Antenne
- (3) Stikkontakt

3 Før driften

3.1 Tilslutning af modtageren på åbneren (fig. 2)

BEMÆRK

Tilslut kun den trådløse modtager med frakoblet spændingsforsyning.
Tilsidesættelse af denne anvisning kan føre til funktionsfejl eller ødelæggelse af modtageren.

1. Træk åbnerens netstik ud og vent i ca. 10 sek.
2. Sæt modtageren på den 2-polede stiktilslutning (**FUNK2**) på styringen MS550.
3. Sæt åbnerens netstik i igen.

1 Generelle henvisninger

- Les og følg denne veilederen! Den gir deg viktige opplysninger om sikker drift av mottageren.
- Følg også sikkerhedsanvisningene for driften av drivmotoren og porten.
- Oppbevar denne bruksanvisningen på et trygt sted slik at du kan gjennomføre utvidelser og endringer av mottageren din.
- Portåpning av fjernstyrte portanlegg kan først bli kjørt gjennom/gått i gjennom når portlojen befinner seg i portstillingen **ÅPEN**.
- Bruk av fjernstyringen skal ske med utsyn til porten.
- Bruk udelukkende originale deler tilibrugtagningen av fjernstyringen.
- Hvis fjernstyringen kombineres med åbnerne og styringer fra andre produsenter, skal kombinasjonen kontrolleres av en tekniker før bruktagningen.
- Overhold de lokale sikkerhedsbestemmelser, især ved arbeid med strømnettet (230 V AC).
- Arbeide med strømnettet skal utføres av en elektriker. Overhold de lokale sikkerhedsbestemmelser, især ved 230 V AC spændingsforsyning.
- De lokale forhold og forhindringer på stedet kan påvirke fjernstyringens rekkevidde.
- Hvis der er brug for flere modtagere, skal de monteres med størst mulig afstand til hinanden.
- Indtrængende fugt kan indskrænke funktionsdygtigheden. Ledningerne må derfor kun trækkes til stederne, der er angivet fra fabrikantens side.
- Mobiltelefoner (kun GSM 900) kan påvirke rekkevidden af den trådløse fjernstyring, hvis de brukes samtidig med fjernstyringen.

1.1 Formålsbestemt anvendelse

Radiomottageren er kun tenkt for styring av garasjepordriv og får ikke bli brukt for styring av andre apparater eller maskiner.

Andre anvendelsesarter er ikke tillatt. Fabrikanten er ikke ansvarlig for skader som er forårsaket av ikke-formålsbestemt anvendelse eller gal betjening.

2 Apparatbeskrivelse

2.1 Mottager BDF140-2 (fig. 1)

(Bare egnet for GA203-GA404)

- (1) Mottager
- (2) Antenne
- (3) Stikkontakt

3 Før driften

3.1 Mottagertilkobling til drivmotor (fig. 2)

NB

Koble til radiomottageren kun ved avslått strømforsyning!
Ved ikke følge denne anvisningen kan dette føre til funksjonsstøyrelser eller ødeleggelse av radiomottageren.

1. Dra ut nettstromstikkontakten og vent i ca. 10 sek.
2. Stikk mottagerkontakten inn i den 2-polede stikkontaktkoblingen (**FUNK2**) på styringen MS550.
3. Stikk nettstrømstikkontakten for garasjedrivmotoren inn i stoppslet i igjen.

1 Yleisiä ohjeita

- Lue tämä käytöohje ja noudata sen ohjeita! Se sisältää vastaanottimen turvallista käytöä koskevia tärkeitä ohjeita.
- Noudata lisäksi käytöläitteen ja oven käytöötä koskevia turvaohjeita.
- Säilytä tämä ohje huolellisesti, jotta vastaanottimen laajennusten ja muutosten tekijöiden ongelmissa.
- Kauko-ohjattujen avoimien ovi- ja porttien läpäisevät ovat suojahaukset.
- Kauko-ohjausta saa käyttää vain, kun ovella on suora näkötaisyys.
- Kauko-ohjauskuon käytöönottossa saa käyttää ainoastaan alkuperäisen tuottajan osia.
- Mikäli kauko-ohjaus on tarkoitettu yhdistämään muiden valmistajien käytöläitteisiin ja ohjauskiin, yhdistelmä on annettava ennen käytöönottoa sähköalan ammattilaisten tarkastettavaksi.
- Noudata paikallisia suojaamääräyskiä, erityisesti virtaverkkoon kohdistuvissa töissä (230 V AC).
- Anna kaikki virtaverkkoon kohdistuvat työt sähköalan ammattilaisten suorittaviksi. Paikallisia suojaamääräyskiä on noudattettava, erityisesti koskien 230 V AC -jänniteensyytöitä.
- Paikalliset olosuhteet ja esteet voivat heikentää kauko-ohjauskuon kantamaa.
- Mikäli tarvitaan useita vastaanottimia, vastaanottimet tulee asentaa mahdollisimman kauas toisistaan.
- Sisäänpääsevä kuosut voi vaikuttaa toimintaan. Joidot saa siis työntää sisään vain tehtävällä merkitystä kohdista.
- Matkapuhelinten (vain GSM 900) samanaikainen käyttö voi vaikuttaa radio-ohjauksen kauko-ohjauskuon kantamaan.

1.1 Määräysten mukainen käyttö

Radiovastaantoinon tarkoituksena on vastaanottaa autotalle kauko-ohjattujen ovi- ja porttien käytäminen.

Muit käytävät eivät ole salitettuja. Valmistaja ei vastaa vaurioista, jotka aiheuttautuvat määräysten vastaisesta tai väärästä käytöstä.

2 Laitekuvaus

2.1 Vastaanotin BDF140-2 (fig. 1)

(soveltuu vain mallille GA203-GA404)

- (1) Vastaanotin
- (2) Antenni
- (3) Pistokosketin

3 Ennen käyttöä

3.1 Vastaanottimen liittäntä käytöläitteesseen (fig. 2)

HUOMIO

Radiovastaantoinen saa liittää vain jänniteensyytön ollessa katkaistuna.
Ohjeiden noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa toimintahäiriöitä tai tuhota vastaanottimen.

1. Irrota autotalin käytöläitteen verkkopistoke pistorasiasta ja odota n. 10 sekuntia.
2. Kiinnitä vastaanotin MS 550 -ohjauskuseen pistoliitintään (**FUNK2**).
3. Liitä autotolin käytöläitteen verkkopistoke takaisin pistorasiaan.

4 Operation

⚠ WARNING	
Danger of injury due to triggered door travel! Assigning and copying a function may trigger door travel. Persons or objects may be trapped by the lowering door.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Make sure that no persons or objects are located within the door's area of travel. ▶ Always assign and copy functions while standing in the garage. 	

Note:

The radio receiver is used to receive bidirectional radio codes (BiSure) and unidirectional radio codes (fixed code/BlueLine). However, only one of the two radio code formats can be taught in. The first radio code that is taught determines the radio code format with which the receiver works. In order to be able to teach in the other radio code format subsequently, all codes that have been taught previously must first be deleted.

4.1 Assigning a button function

The radio receiver has four channels for controlling four functions. Before you can use the hand transmitter(s), you must assign the desired function in the radio receiver to a button on the hand transmitter. You can find a description in the garage door operator operating instructions.

Note:

There must be a distance of at least 1 m between the transmitter and the receiver when assigning a button function.

5 Disposal

 Electrical and electronic devices, as well as batteries, may not be disposed of in household rubbish, but must be returned to the appropriate recycling facilities.

6 Technical data and additional information

Permissible ambient temperature	-20 °C to +60 °C
Max. memory spaces	120 transmission codes
Bi-directional frequency	868.15 MHz
Fixed code frequency	868.3 MHz
Radiant power	max. 10 mW (EIRP)

4 Manövrering

⚠ WARNING	
Risk för skador på grund av oavsiktlig portrörelse! När en funktion tilldelas eller kopieras kan en portrörelse utlösas oavsiktligt. Då kan personer eller föremål hamna i kläm under porten.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Se till att personer eller föremål inte förekommer inom portens rörelseområde. ▶ Stå alltid i garaget när funktioner ska tilldelas eller kopieras. 	

Anmärkning:

Radiomottakeren brukes til å motta toveis radiokoder (BiSure) og enveis radiokoder (fast kode/BlueLine). Men det er kun mulig å programmere ett av de to radiokodeformatene. Radiokoden som programmeres først bestemmer, med hvilket radiokodeformat mottakeren arbeider med. For at det senere er mulig å programmere det andre radiokodeformatet, må en først slette alle tidligere programmerte koder.

4.1 Tildela en knappfunktion

Fjärrmottagaren har fyra kanaler för styrning av fyra funktioner. Innan du kan använda fjärrkontrollen/erna, måste du först tildela en knapp på fjärrkontrollen till önskad funktion i fjärrmottagaren. I användaravvisningen till garageportmaskinernas står hur du ska göra detta.

Anmärkning:

Avtändet mellan sändaren och mottagaren måste vara minst 1 m när en knappfunktion tilldelas.

5 Avfallshantering

 Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier får inte slängas tillsammans med hushålls- och restavfall, utan måste lämnas till en särskild återvinningsstation.

6 Tekniska data och ytterligare information

Tillåten omgivningstemperatur	-20 °C till +60 °C
Max. minnespositioner	120 sändarkoder
Frekvens dubbelriktat	868,15 MHz
Frekvens fast kod	868,3 MHz
Strålning	max. 10 mW (EIRP)

4 Betjening

⚠ ADVARSEL	
Fare for kvæstelser på grund af en utilsigtet aktivering af en port! Tilordning og kopiering af en funktion kan føre til en utilsigtet aktivering af porten. Personer og genstande kan komme i klemme.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Vær opmærksom på, at der hverken befinner sig personer eller genstande i nærheden af porten. ▶ Gennemfør altid tilordningen og kopieringen inde i garagen. 	

OBS:

Radiomottakeren brukes til å motta toveis radiokoder (BiSure) og enveis radiokoder (fast kode/BlueLine). Men det er kun mulig å programmere ett av de to radiokodeformatene. Radiokoden som programmeres først bestemmer, med hvilket radiokodeformat mottakeren arbeider med. For at det senere er mulig å programmere det andre radiokodeformatet, må en først slette alle tidligere programmerte koder.

4.1 Tilordning af en knapfunktion

Den trådløse modtager har fire kanaler til styring af fire funktioner. Inden du kan bruge håndsenderen / håndsenderne, skal den ønskede funktion i den trådløse modtager først tilordnes til knappen på håndsenderen. I betjeningsvejledningen til åbnerne er der en beskrivelse af dette.

OBS:

Afstanden mellem senderen og modtageren skal være min. 1 m til ordning af en knapfunktion.

5 Bortskaffelse

 Elektriske og elektroniske apparater samt batterier må ikke bortskaftes sammen med husholdningsaffaldet, men skal i stedet for afleveres til dertil indrettede samlesteder.

6 Tekniske data og supplerende informasjoner

Tillatt omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C
Maks. antal hukommelsespladser	120 sendekoder
Frekvens tovejs	868,15 MHz
Frekvens fast kode	868,3 MHz
Strålingseffekt	maks. 10 mW (EIRP)

4 Betjening

⚠ ADVARSEL	
Fare for legemsskader ved tilfeldig utløsning av portgjennomkjøringfunksjonen! Tilvisning eller kopiering av en funksjon kan føre til en tilfeldig utløsning av portgjennomkjøringfunksjonen. Herved kan personer eller gjenstander bli innklemt av innfarende port.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Pass på at ingen personer eller gjenstander befinner seg innenfor portens bevegelsesrekkevidde. ▶ Utfør alltid tilvisninger og kopiering av funksjoner i garasjen. 	

MERK:

Radiomottakeren brukes til å motta toveis radiokoder (BiSure) og enveis radiokoder (fast kode/BlueLine). Men det er kun mulig å programmere ett av de to radiokodeformatene. Radiokoden som programmeres først bestemmer, med hvilket radiokodeformat mottakeren arbeider med. For at det senere er mulig å programmere det andre radiokodeformatet, må en først slette alle tidligere programmerte koder.

4.1 Anvisning av en tastfunksjon

Radiomottakeren har fire kanaler for styring av fire funksjoner. For du kan bruke håndsenderen, må du anvise den ønskede funksjonen for håndsendertasten i radiomottageren. Beskrivelsen for dette finner du i betjeningsveileningen for garasjedrivenlegget.

MERK:

Avstanden mellom senderen og mottakeren må være, når en tastfunksjon anvises, minst 1 m.

5 Avhending

 Elektro- og elektronikk-apparater og batterier får ikke bli deponeret som husholdnings eller restavfall, men må deponeres på særskilte mottager- og samlesteder.

6 Tekniske data og tilleggsopplysninger

Tillatt omgivelsestemperatur	-20 °C til +60 °C
Maks. lasteplasser	120 sendekoder
Bidireksjonal frekvens	868,15 MHz
Fastkodefrekvens	868,3 MHz
Strålingseffekt	maks. 10 mW (EIRP)

4 Käyttö

⚠ VAROITUS	
Vahingossa laukaistun oven liikkuksen aiheuttama loukkaantumisvaara! Toiminnon kohdistaminen ja kopioointi voi aiheuttaa oven tahattoman liikkeen. Henkilöt tai esineet voivat jäädä puristuksiin liikuvan oven välillä.	
<ul style="list-style-type: none"> ▶ Varmista, ettei oven liikealueella ole henkilöitä tai esineitä. ▶ Toiminnon on aina kohdistettava ja kopioitava autollissa. 	

OHJE:

Radiovastaanottoa käytetään kaksisuuntaisen hakukoodien (BiSure) ja epäsuorien hakukoodien (kiinteä koodi/BlueLine) vastaanottamiseen. Kuitenkin vain yksi näistä kahdesta hakukoodiformaattista voi olla ohjelmointuna. Ensin ohjelmoitu hakukoodi määrättää, millä hakukoodiformaattilla vastaanotto toimii. Jotta toinen hakukoodiformaatti voidaan ohjelmoida myöhempin, täytyy kaikki alkaisemmin ohjelmoidot koodit ensin poistaa.

4.1 Painiketoiminnon kohdistaminen

Radiovastaanotimessa on neljä kanavaa neljänä toiminnon ohjaamiseen. Ennen kuin käsilähetintä / käsilähetintä voi käyttää, radiovastaanotimen toiminnolle on ensin kohdistettava käsilähetintien painike. Kohdistaminen kuvataan autollaan käytölölittein käytössä.

OHJE:

Lähettimen ja vastaanottimen välisen etäisyyden on oltava painiketoimintoa kohdistettaessa vähintään 1 m.

5 Hävittäminen

 Sähkö- ja elektroniikkalaitteita tai paristoja ei saa hävittää kotitalousjätteen seassa, vaan ne on luovutettava niille tarkoitettuun vastaanotto- ja keräyspisteeseen.

Simplified Declaration of Conformity

Berner Torantriebe KG hereby declares that the radio system of type BDF140-2 complies with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU Declaration of Conformity can be found at the following internet address:
www.berner-torantriebe.de

**Förenklad försäkran om överensstämmelse**

Härmed försäkrar Berner Torantriebe KG att radioanläggningstypen BDF140-2 motsvarar direktivet 2014/53/EU. Hela texten för denna EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: www.berner-torantriebe.de

**Forenklet EU-overensstemmelseserklæring**

Herved erklærer Berner Torantriebe KG , at radioanleggstypen BDF140-2 er i overensstemmelse med kravene i direktiv 2014/53/EU. Hele EU-overensstemmelseserklæringens tekst findes under den fuldstændige teksten i EU-samsvarserklæringen finner du på følgende internettadresse:
<a href="