



## Kurzanleitung für Installation und Betrieb

Ersteinrichtung der Berner Secure Mobile App und Berner Box für den Administrator

# INHALTSVERZEICHNIS

<b>1</b>	<b>Die Berner Box im eigenen LAN-Netzwerk einrichten und wie im Beispiel beschrieben, die Bedienung eines Garagentorantriebes mit der Funktion "Impuls" konfigurieren. Code von einem vorhandenen Sender vererben. ....</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>Die Berner Box zusätzlich zur Verwendung im eigenen WLAN-Netzwerk einrichten. ....</b>	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>Die Berner Box zusätzlich für die Bedienung via Internet einrichten. ....</b>	<b>12</b>
<b>4</b>	<b>Zusätzlichen Benutzer anlegen.....</b>	<b>17</b>
4.1	Hinweise.....	17
4.2	Benutzer zur Bedienung der Berner Box im eigenen Netzwerk einrichten.....	18
4.3	App des neuen Benutzers für Bedienung im eigenen Netzwerk einrichten.....	20
4.4	Benutzer zur Bedienung der Berner Box via Internet einrichten. ....	23
4.5	App des neuen Benutzers für Bedienung via Internet einrichten .....	25


In dieser Anleitung sind Standardinstallationen in Kurzform beschrieben. Suchen Sie sich die Installation aus, die bei Ihnen Anwendung findet. Des Weiteren ist das Anlegen zusätzlicher Benutzer erklärt.

## **Hinweis**

Bitte lesen Sie die "Anleitung für Installation und Betrieb", diese enthält wichtige Warn- und Sicherheitshinweise, sowie weitere und detailliertere Informationen.


- 1 Die Berner Box im eigenen LAN-Netzwerk einrichten und wie im Beispiel beschrieben, die Bedienung eines Garagentorantriebes mit der Funktion "Impuls" konfigurieren. Code von einem vorhandenen Sender vererben.

1

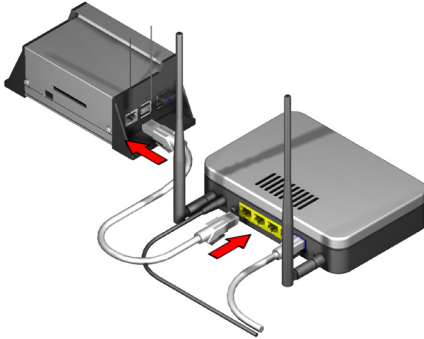


Die Berner Box mittels Patchkabel mit dem Router verbinden.

2

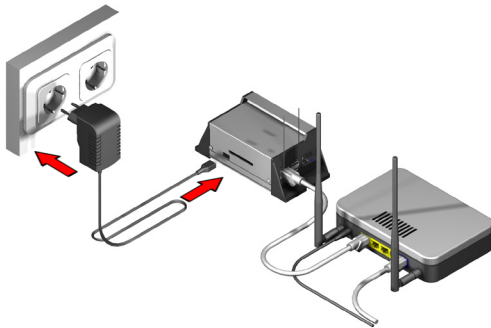

Berner Box mit dem Steckernetzteil verbinden und das Steckernetzteil einstecken.

3

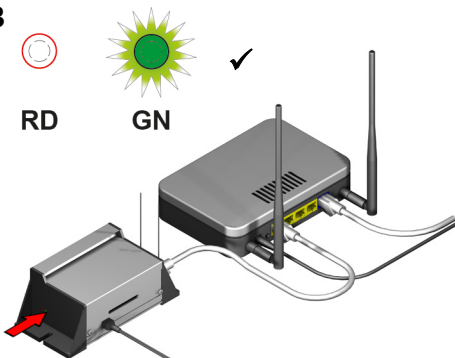

Den Blinkvorgang der LED's abwarten, sobald die rote LED erlischt und die grüne LED leuchtet, ist der Bootvorgang beendet und eine Netzwerkverbindung hergestellt.

4




Die Berner Secure Mobile App herunterladen und installieren.

5




Berner Secure Mobile App starten.  
Die Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren.  
Den Warnhinweis lesen und zustimmen.

6

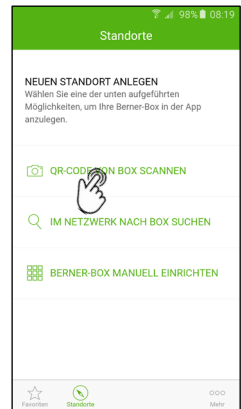


Das Standortfenster öffnet sich → mit einer der drei Möglichkeiten einen neuen Standort anlegen.  
Im Beispiel wird "QR-CODE VON BOX SCANNEN" beschrieben.

7

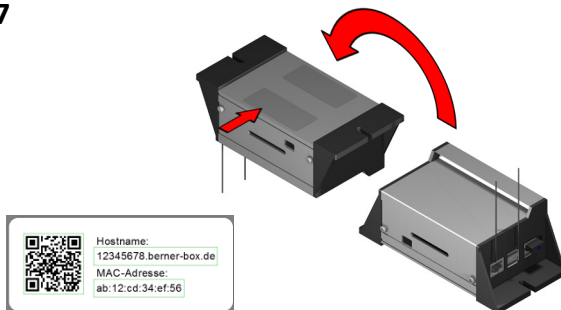


Der integrierte QR-Code Scanner öffnet sich, den QR-Code vom Etikett auf der Gehäuseunterseite abscannen.

8

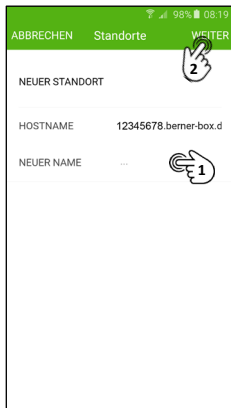


Namen für den Standort (Berner Box), z.B. "Zuhause" eintragen.

8.1

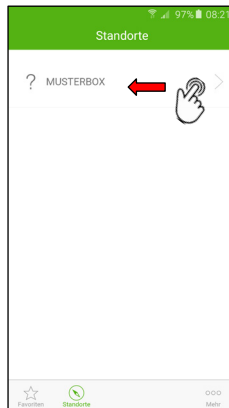


Falls die Standortseite mit ? angezeigt wird, die IP-Adresse aktualisieren, ansonsten mit Punkt 9 weitermachen.

8.2

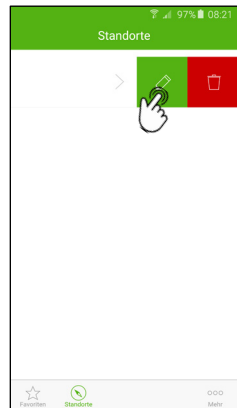


Standortbutton nach links wischen und bearbeiten auswählen.

8.3

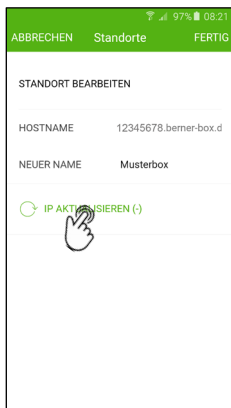


"IP AKTUALISIEREN" auswählen.

8.4

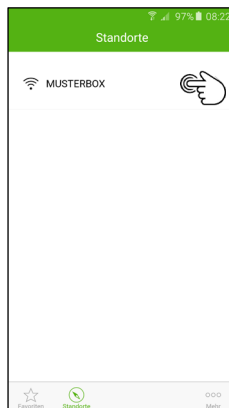


Die Standortseite wird angezeigt. Den Standort (Berner Box) auswählen.

9

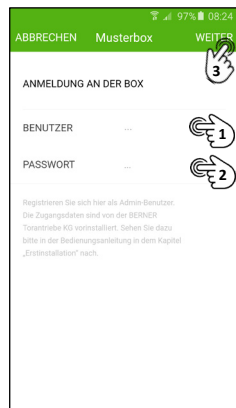


Benutzername: "admin" und Passwort: "0000" (Zugangsdaten für die Erstanmeldung) eingeben.

10

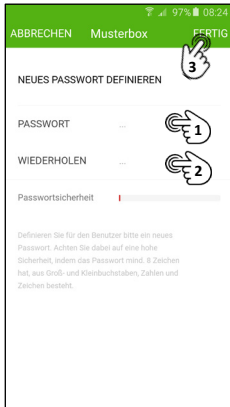


Neues Passwort eingeben und wiederholen.

11

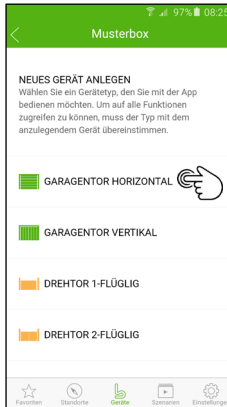


Gerätetyp auswählen.

12

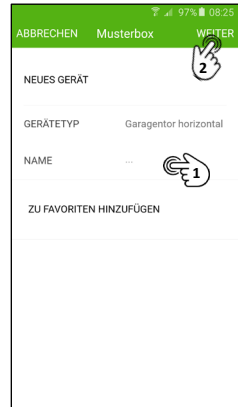


Namen für das Gerät eingeben, z.B. Garage.

13

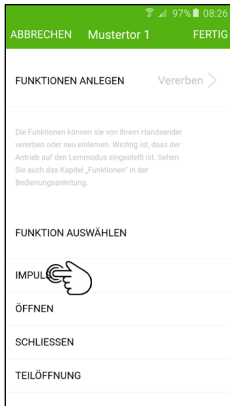


Funktion auswählen, die bereits der Handsendertaste zugeordnet ist.

14

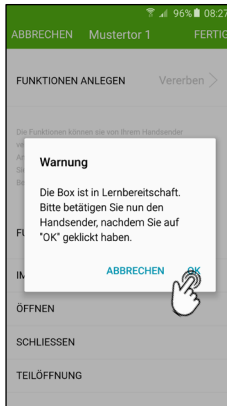


Hinweisfenster öffnet sich, mit "OK" bestätigen.

15

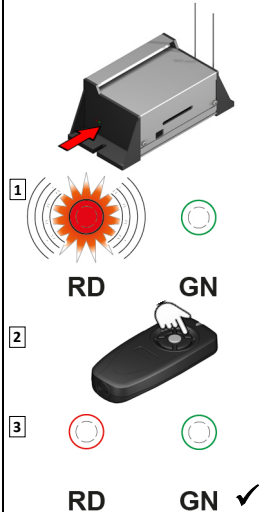


Sobald die rote LED blinkt, die zu vererbende Handsendertaste ca. 2-3 Sek. drücken, die rote LED erlischt.

16

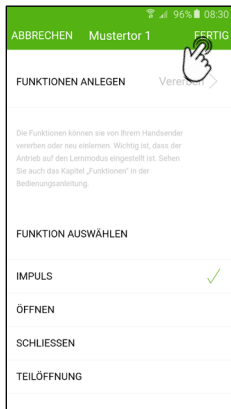


Die Funktion "Impuls" ist angelegt, dies wird durch "✓" hinter der Funktion angezeigt. Mit "FERTIG" bestätigen.

17

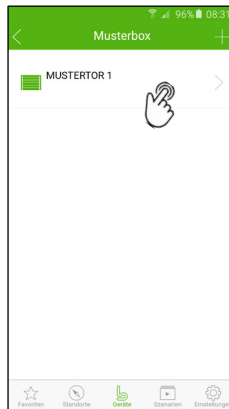

Die Geräteübersicht wird angezeigt. Um die Funktion zu testen, das Gerät auswählen.

18

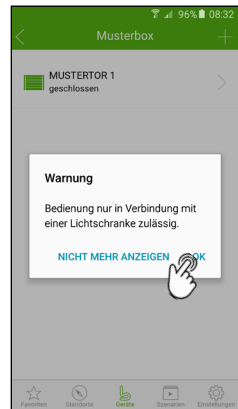

Hinweisfenster öffnet sich, mit "OK" bestätigen. Bedienung ohne Lichtschranke nicht zulässig!

19



Die Bedienoberfläche wird angezeigt, Befehl durch Drücken der Impulstaste senden.

# DEUTSCH

## 2 Die Berner Box zusätzlich zur Verwendung im eigenen WLAN-Netzwerk einrichten.


Voraussetzung hierfür ist, dass die Berner Box bereits für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) eingerichtet ist.

1




Berner Secure Mobile App starten. Den Warnhinweis lesen und zustimmen.

2

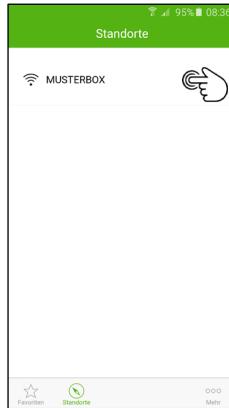


Die Standortseite wird angezeigt. Den Standort (Berner Box) auswählen.

3

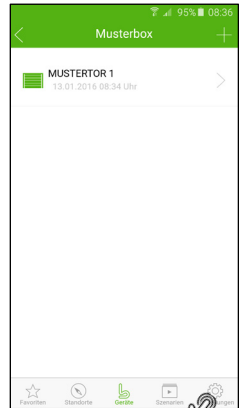


Die Geräteübersicht wird angezeigt. "Einstellungen" auswählen.

4

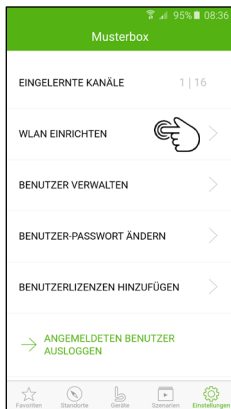


"WLAN EINRICHTEN" auswählen.

5

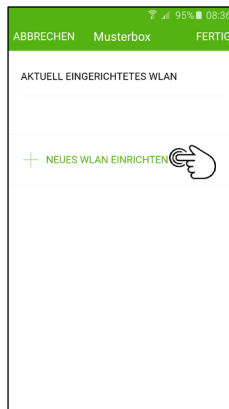

"+ NEUES WLAN EINRICHTEN" auswählen.


6

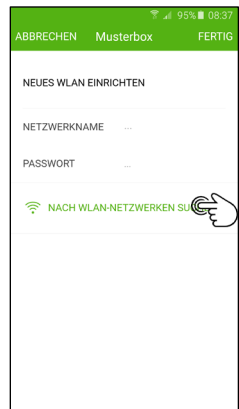

"NACH WLAN-NETZWERKEN SUCHEN" auswählen. Alternativ den Netzwerknamen und das Passwort manuell eintragen.




7

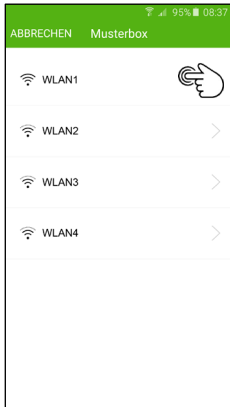


Gewünschtes WLAN-Netzwerk auswählen.

8

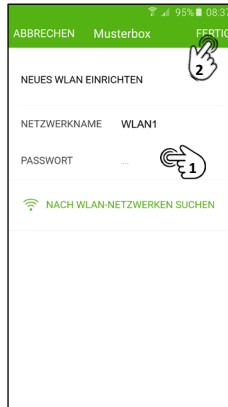


Passwort eintragen und mit "FERTIG" bestätigen.

9

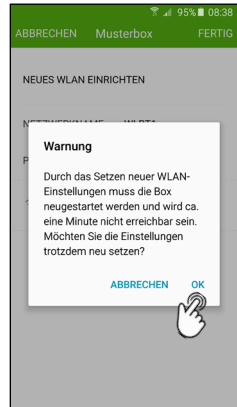


"OK" drücken, die Berner Box führt einen Neustart durch.

10

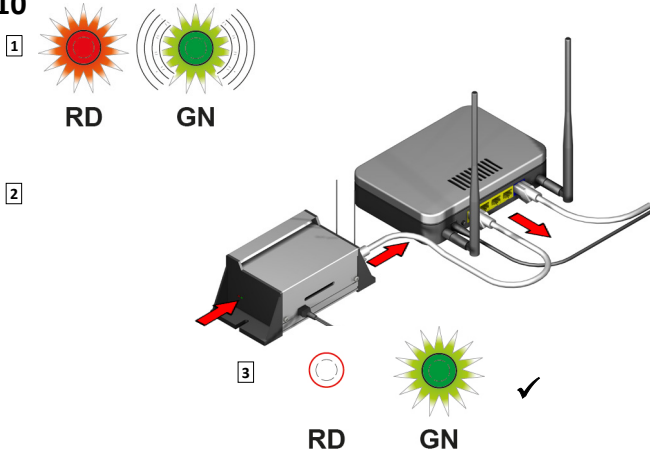


Während des Neustarts (rote LED leuchtet, grüne blinkt) das Patchkabel entfernen. Den Blinkvorgang der LED's abwarten, sobald die rote LED erlischt und die grüne LED leuchtet, ist der Bootvorgang beendet und eine Netzwerkverbindung hergestellt.

11

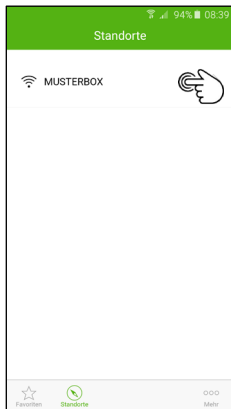


Die Standortseite wird angezeigt. Den Standort (Berner Box) auswählen.

11.1

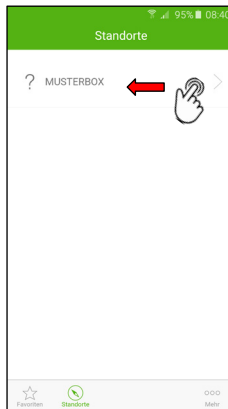


Falls die Standortseite mit ? angezeigt wird, die IP-Adresse aktualisieren, ansonsten mit Punkt 12 weitermachen.

11.2

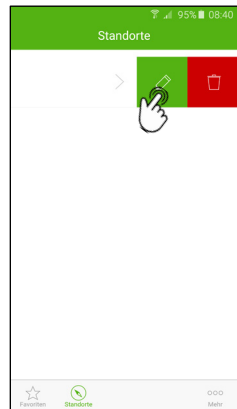


Standortbutton nach links wischen und bearbeiten auswählen.

11.3

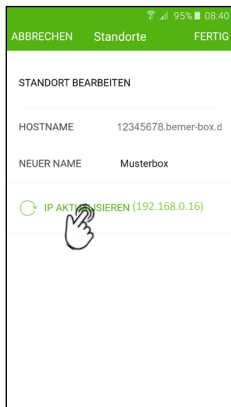


"IP AKTUALISIEREN" auswählen.

11.4

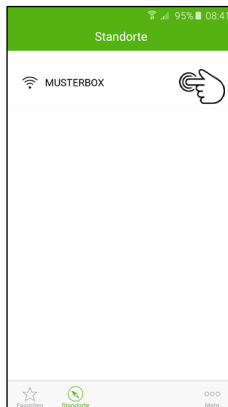


Die Standortseite wird angezeigt. Den Standort (Berner Box) auswählen.

12

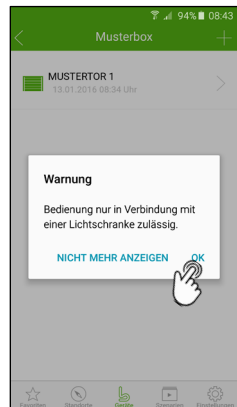


Hinweisfenster öffnet sich, mit "OK" bestätigen. Bedienung ohne Lichtschranke nicht zulässig!

13

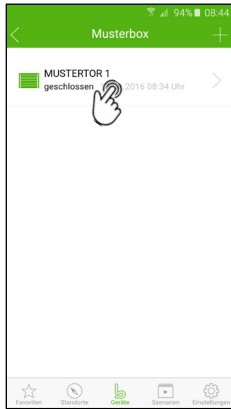

Die Geräteübersicht wird angezeigt. Um die Funktion zu testen, das Gerät auswählen.

14

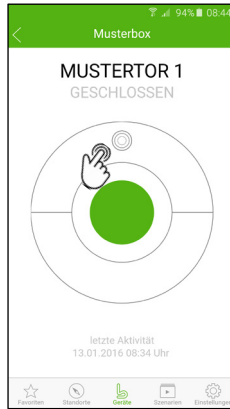


Die Bedienoberfläche wird angezeigt, Befehl durch Drücken der Impulstaste senden.

# DEUTSCH

## 3 Die Berner Box zusätzlich für die Bedienung via Internet einrichten.


Voraussetzung hierfür ist, dass die Berner Box bereits für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) und eventuell zusätzlich im eigenen WLAN-Netzwerk (siehe Kapitel 2) eingerichtet ist.

1

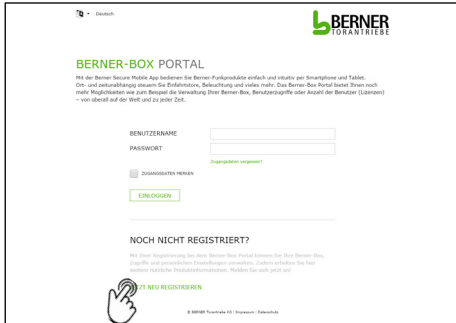


Das Berner-Box Portal unter [www.berner-box.de](http://www.berner-box.de) öffnen. "JETZT NEU REGISTRIEREN" auswählen und Ihre Daten eingeben.

2

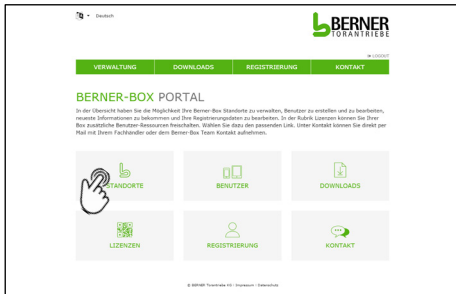


Mit Ihren Zugangsdaten anmelden, die Übersichtsseite des Berner-Box Portals wird angezeigt. "STANDORTE" auswählen.

3

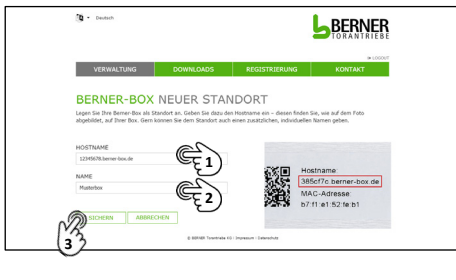

Hostname (auf dem Geräteetikett auf der Unterseite der Berner Box) und individuellen Name des Standortes (Berner Box) eingeben. "SICHERN" auswählen.

4

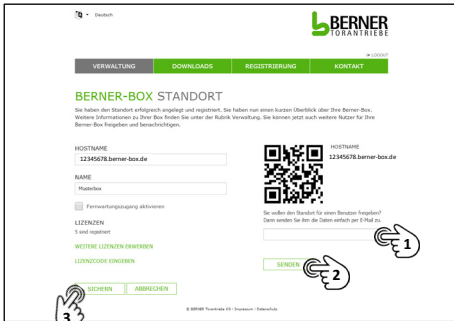


Die Standortseite öffnet sich nach erfolgreicher Registrierung Ihrer Berner Box.

Die Standortdaten können optional per Email an einen Benutzer geschickt werden.


"SICHERN" auswählen.

5

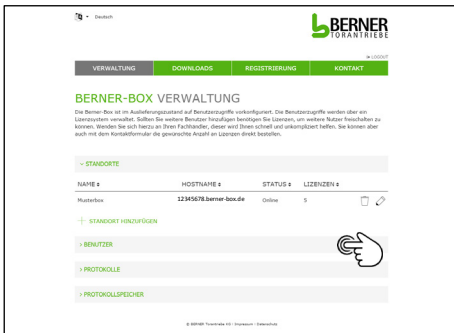

Die Verwaltungsseite öffnet sich. "BENUTZER" auswählen.

6

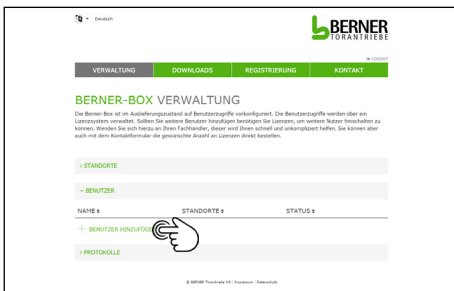

"+ BENUTZER HINZUFÜGEN" auswählen

7

Name und Passwort des neuen Benutzers eingeben.  
Den Standort auswählen, auf den via Internet zugegriffen werden darf.  
"SICHERN" auswählen.


8

Die Benutzerseite öffnet sich nach erfolgreicher Registrierung.  
Die Zugangsdaten (Benutzer-ID und Passwort) können per Email an den Benutzer geschickt werden, hierzu Email-Adresse eingeben und "SENDEN" drücken. Optional die Zugangsdaten notieren oder mittels Browser ausdrucken.  
"SICHERN" auswählen.

9


Die Verwaltungsseite öffnet sich.  
"LOGOUT" auswählen und den Browser schließen.

10

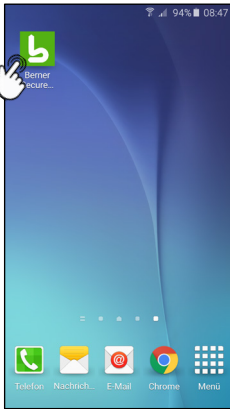


Berner Secure Mobile App starten. Den Warnhinweis lesen und zustimmen.

11

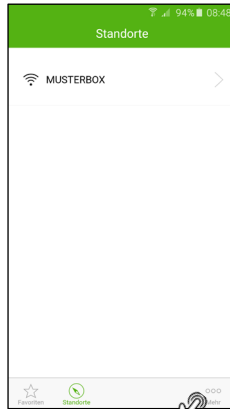


Die Standortseite wird angezeigt. "Mehr" auswählen.

12

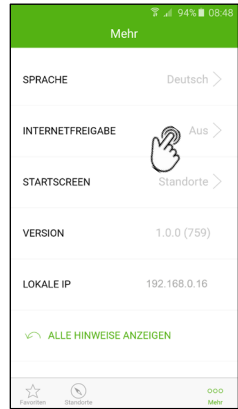

"INTERNETFREIGABE" auswählen.

13

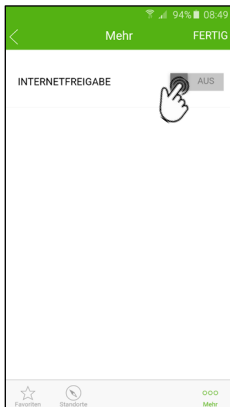

"INTERNETFREIGABE" aktivieren.

14

## IHRE BERNER-BOX INTERNETFREIGABE



Sehr geehrter Berner Secure Mobile App-Anwender,

Ihnen wurde aus dem Berner-Box Portal die Daten zur Internetfreigabe zugesandt:



**BENUTZER-ID:**  
1523-168E-ABCD-2A8B

**PASSWORT:**  
1234

Den QR-Code oder die Zugangsdaten können Sie nun in der Berner Secure Mobile App eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Berner Secure Mobile App. Sollten Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, folgen Sie dem Link <http://www.berner-torantriebe.de/secure-mobile-app/download> und laden Sie die App passend für Ihr Betriebssystem herunter.

2. Wählen Sie im App-Menü Mehr.




3. Stellen Sie den Schieberegler bei der Internetfreigabe von Aus auf Aktiv.

4. Sie können nun per manueller Eingabe oder QR-Scan die Benutzerdaten eingeben.

5. Fertig. Sie haben Ihre Internetfreigabe erfolgreich in der App aktiviert.


Die Zugangsdaten (Benutzer-ID und Passwort), die beim Anlegen des Benutzers im Berner-Box Portal erstellt wurden, für den nächsten Schritt bereithalten.

15

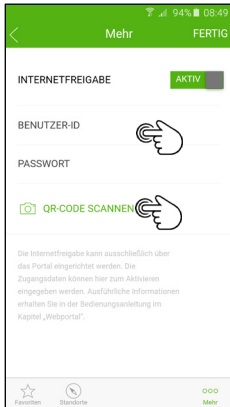


Die Zugangsdaten (Benutzer-ID und Passwort), die beim Anlegen des Benutzers im Berner-Box Portal erstellt wurden, eingeben oder den QR-Code scannen.

16

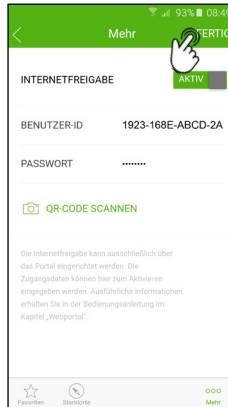


"FERTIG" auswählen.

17

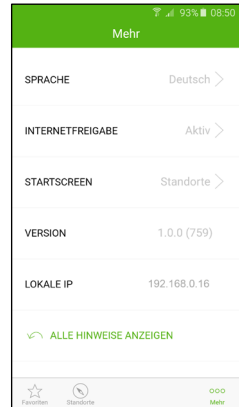

Die Übersichtsseite "Mehr" wird angezeigt.

18

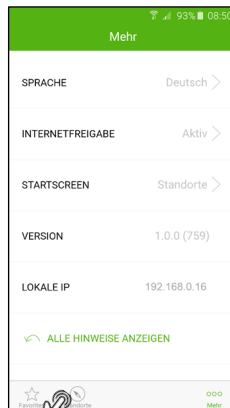


"Standorte" auswählen.

19



Die Standortseite wird angezeigt, die Bedienung via Internet ist eingerichtet.

20

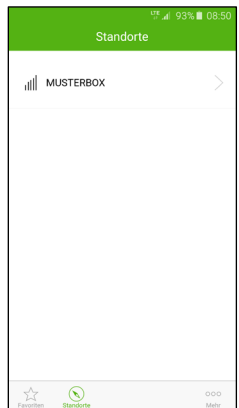

Bei Verbindung via Internet wird die Standortseite mit dem Internet-Symbol angezeigt.



## 4 Zusätzlichen Benutzer anlegen

### 4.1 Hinweise

#### **Anlegen von Benutzern**

Das Anlegen von Benutzern kann **nur** der **Administrator** durchführen!

Wird die Berner Box nur im Netzwerk bedient, muss der Benutzer mittels Benutzerverwaltung in der App angelegt werden. Soll die Berner Box im Netzwerk und via Internet bedient werden, muss der Benutzer mittels Benutzerverwaltung in der App und zusätzlich im Portal angelegt werden. Beide Zugangsdaten werden benötigt.

#### **Benutzer der mit der Benutzerverwaltung der App (Administrator) angelegt wird:**

Der Administrator legt fest, welche Geräte durch den jeweiligen Nutzer bedient werden dürfen. Die Zugangsdaten (Benutzername, Passwort, Anzahl der Endgeräte) werden im Speicher der Berner Box gesichert. Der vergebene Benutzername und Passwort müssen bei der Ersteinrichtung des Standortes eingegeben werden. Dieser Benutzer muss immer angelegt werden.




#### **Benutzer der im Portal durch den Administrator angelegt wird:**

Der Administrator legt fest, welche Standorte durch den jeweiligen Nutzer via Internet bedient werden dürfen. Die Zugangsdaten (Name und Passwort) werden Online eingegeben. Für den neuen Benutzer wird automatisch eine Benutzer-ID generiert. Die vergebene Benutzer-ID und das Passwort müssen bei der Internetfreigabe in der App eingegeben werden.


# DEUTSCH

## 4.2 Benutzer zur Bedienung der Berner Box im eigenen Netzwerk einrichten

Voraussetzung hierfür ist, dass die Berner Box bereits für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) und eventuell zusätzlich im eigenen WLAN-Netzwerk (siehe Kapitel 2) eingerichtet ist.

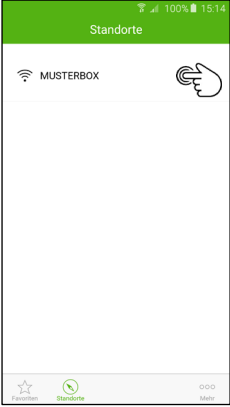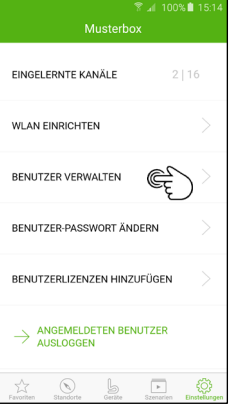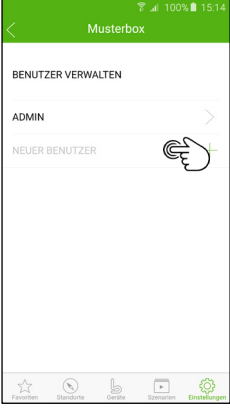
<p><b>1</b></p>  <p>Berner Secure Mobile App starten. Den Warnhinweis lesen und zustimmen.</p>	<p><b>2</b></p>  <p>Die Standortseite wird angezeigt. Den Standort (Berner Box) auswählen.</p>	<p><b>3</b></p>  <p>Die Geräteübersicht wird angezeigt. "Einstellungen" auswählen.</p>
<p><b>4</b></p>  <p>"BENUTZER VERWALTEN" auswählen.</p>	<p><b>5</b></p>  <p>"NEUER BENUTZER +" auswählen.</p>	<p><b>6</b></p>  <p>Benutzername und Passwort vergeben. Die Anzahl der Endgeräte (Smartphone / Tablet) für den Benutzer auswählen.</p>

7

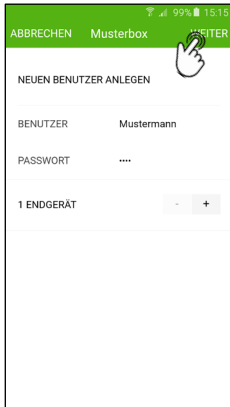


"WEITER" auswählen.

8

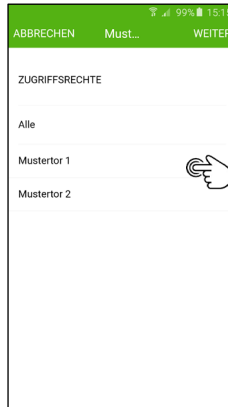


Zugriffsrechte (welche Geräte dürfen bedient werden) vergeben.

9

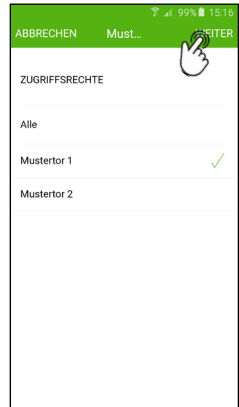


"WEITER" auswählen.

10

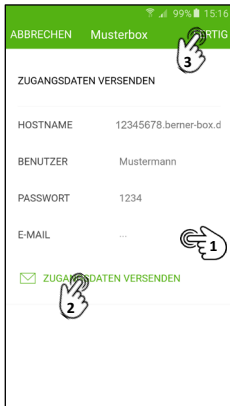

Die Zugangsdaten per E-Mail (Adresse eintragen) dem Benutzer übermitteln oder notieren und "FERTIG" auswählen.

11

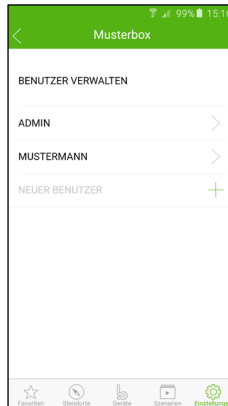




Der Zugang für den neuen Benutzer ist eingerichtet.

# DEUTSCH

## 4.3 App des neuen Benutzers für Bedienung im eigenen Netzwerk einrichten

Voraussetzung hierfür ist:

- Die Berner Box ist für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) bzw. im eigenen WLAN-Netzwerk (siehe Kapitel 2) eingerichtet.
- Das Smartphone/Tablet des neuen Benutzers befindet sich in Ihrem Netzwerk.
- Der Benutzer ist zur Bedienung der Berner Box im Netzwerk eingerichtet (siehe Kapitel 4.2).
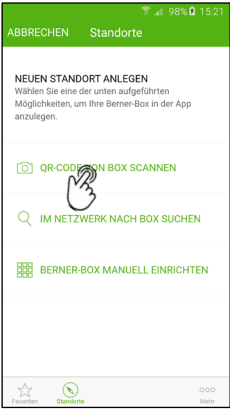
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Die Berner Secure Mobile App herunterladen und installieren.</p>	<p>Berner Secure Mobile App starten. Die Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren. Den Warnhinweis lesen und zustimmen.</p>	<p>Das Standortfenster öffnet sich → mit einer der drei Möglichkeiten einen neuen Standort anlegen. Im Beispiel wird "QR-CODE VON BOX SCANNEN" beschrieben.</p>

## 4

### IHRE BERNER-BOX ZUGANGSDATEN

Sehr geehrter Berner Secure Mobile App-Anwender,

Ihren wurde aus der Berner Secure Mobile App Ihre persönliche Zugangsdaten bereit gestellt.




HOSTNAME:  
12345678.berner-box.de

BENUTZER-NAME:  
Mustername

PASSWORT:  
1234


Den QR-Code oder die Zugangsdaten können Sie nun in der Berner Secure Mobile App eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Berner Secure Mobile App. Sollten Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, folgen Sie dem Link <http://www.berner-torantriebe.de/secure-mobile-app/download> und laden Sie die App passend für Ihr Betriebssystem herunter.
2. Wählen Sie im App-Menü Standorte.
 
3. Wenn Sie noch keinen Standort angelegt haben, können Sie direkt zwischen manueller Eingabe der Standortdaten oder dem Scannen des QR-Codes wählen. Sollten Sie bereits Standorte angelegt haben, wählen Sie das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und im Anschluss die Eingabequelle.
4. Vergeben Sie nun einen eigenen Standortnamen und klicken Sie auf weiter, um die Konfiguration abzuschließen.
5. Geben Sie abschließend Ihren Benutzer-Namen und das Passwort ein. Das Passwort können Sie anschließend noch ändern, wählen Sie dazu unter Einstellungen Benutzer/Passwort ändern.
6. Fertig. Sie haben sich erfolgreich in der App angemeldet.




Der integrierte QR-Code Scanner öffnet sich, den QR-Code von den per E-Mail erhaltenen Zugangsdaten oder vom Etikett auf der Gehäuseunterseite der Berner Box abscannen.

## 5

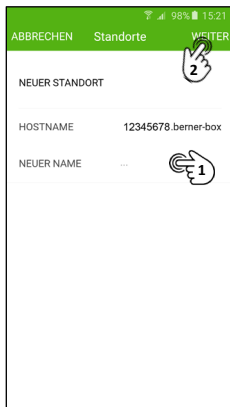


Namen für den Standort (Berner Box), z.B. "Zuhause" eintragen.

## 5.1

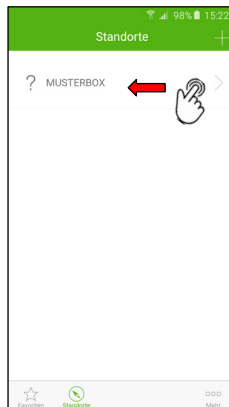


Falls die Standortseite mit ? angezeigt wird, die IP-Adresse aktualisieren, ansonsten mit Punkt 6 weitermachen.

## 5.2

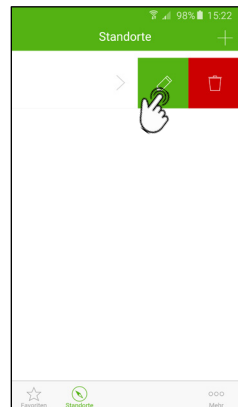


Standortbutton nach links wischen und bearbeiten auswählen.

5.3

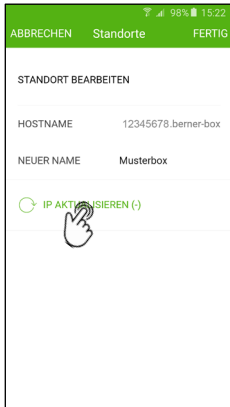


"IP AKTUALISIEREN"  
auswählen.

5.4

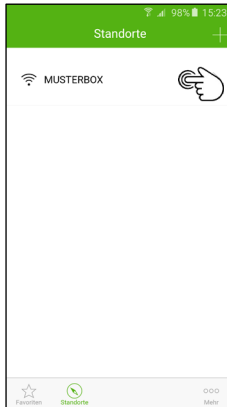


Die Standortseite wird  
angezeigt. Den Standort  
(Berner Box) auswählen.

6

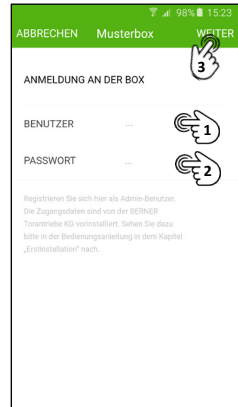


Benutzername und Passwort  
eingeben (siehe Zugangsdaten,  
die Sie vom Administrator  
erhaltenen haben). Passwort  
kann unter "EINSTELLUNGEN",  
"BENUTZER-PASSWORT  
ÄNDERN" geändert werden.

7

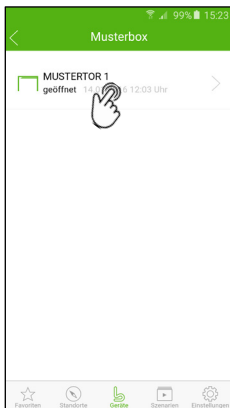

Die Geräteübersicht wird  
angezeigt. Um die Funktion  
zu testen, das Gerät  
auswählen.

8

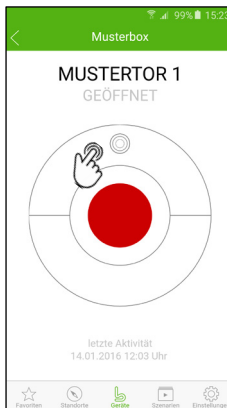

Die Bedienoberfläche wird  
angezeigt, Befehl durch  
Drücken der Impulstaste  
senden.


Die App des neuen  
Benutzers ist eingerichtet.  
Die Berner Box kann im  
eigenen Netzwerk bedient  
werden.

## 4.4 Benutzer zur Bedienung der Berner Box via Internet einrichten.

Voraussetzung hierfür ist:


- Die Berner Box ist für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) bzw. im eigenen WLAN-Netzwerk (siehe Kapitel 2) eingerichtet.
- Die Berner Box ist im Portal registriert und für die Bedienung via Internet eingerichtet (siehe Kapitel 3).

1

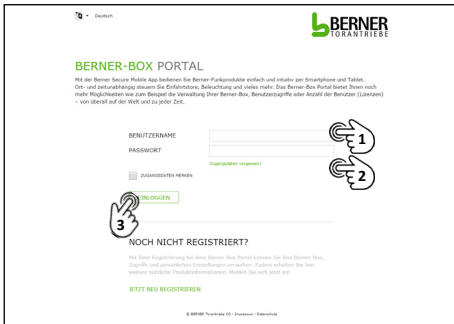


Das Berner-Box Portal unter [www.berner-box.de](http://www.berner-box.de) öffnen. Die bei der Registrierung hinterlegten Zugangsdaten eingeben und "EINLOGGEN".

2

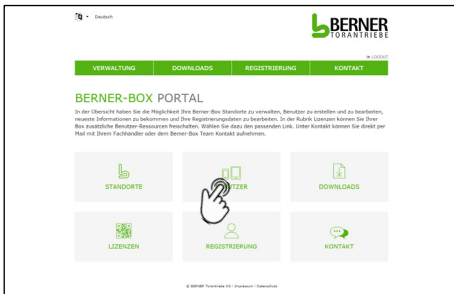

Die Übersichtsseite des Berner-Box Portals wird angezeigt. "BENUTZER" auswählen.

3

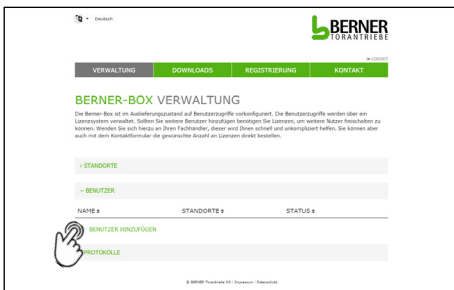

Die Verwaltungsseite öffnet sich. "+ BENUTZER HINZUFÜGEN" auswählen.

4

Name und Passwort des neuen Benutzers eingeben.  
Den Standort auswählen, auf den via Internet zugegriffen werden darf.  
"SICHERN" auswählen.

5

Die Benutzerseite öffnet sich nach erfolgreicher Registrierung.  
Die Zugangsdaten (Benutzer-ID und Passwort) können per Email an den Benutzer geschickt werden, hierzu Email-Adresse eingeben und "SENDEN" drücken. Optional die Zugangsdaten notieren oder mittels Browser ausdrucken.  
"SICHERN" auswählen.

6




Die Verwaltungsseite öffnet sich.  
"LOGOUT" auswählen und den Browser schließen.



## 4.5 App des neuen Benutzers für Bedienung via Internet einrichten

Voraussetzung hierfür ist:

- Die Berner Box ist für den Betrieb im eigenen LAN-Netzwerk (siehe Kapitel 1) bzw. im eigenen WLAN-Netzwerk (siehe Kapitel 2) eingerichtet.
- Die Berner Box ist im Portal registriert und für die Bedienung via Internet eingerichtet (siehe Kapitel 3).
- Das Smartphone/Tablet des neuen Benutzers hat einen Internetzugang bzw. befindet sich in Ihrem Netzwerk.
- Der Benutzer ist zur Bedienung der Berner Box im Netzwerk eingerichtet (siehe Kapitel 4.2).
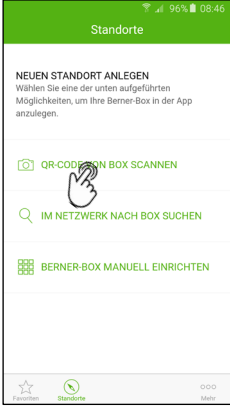
<p><b>1</b></p> 	<p><b>2</b></p> 	<p><b>3</b></p> 
<p>Die Berner Secure Mobile App heruntergeladen und installiert.</p>	<p>Berner Secure Mobile App starten. Die Datenschutzerklärung lesen und akzeptieren. Den Warnhinweis lesen und zustimmen.</p>	<p>Das Standortfenster öffnet sich → mit einer der drei Möglichkeiten einen neuen Standort anlegen. Im Beispiel wird "QR-CODE VON BOX SCANNEN" beschrieben.</p>

## 4

### IHRE BERNER-BOX ZUGANGSDATEN

Sehr geehrter Berner Secure Mobile App-Anwender,

Ihren wurde aus der Berner Secure Mobile App Ihre persönliche Zugangsdaten bereit gestellt.



HOSTNAME:  
12345678.berner-box.de  
BENUTZER-NAME:  
Mustername  
PASSWORT:  
1234


Den QR-Code oder die Zugangsdaten können Sie nun in der Berner Secure Mobile App eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Berner Secure Mobile App. Sollten Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, folgen Sie dem Link <http://www.berner-torantrieb.de/secure-mobile-app/download> und laden Sie die App passend für Ihr Betriebssystem herunter.
2. Wählen Sie im App-Menü Standorte.
3. Wenn Sie noch keinen Standort angelegt haben, können Sie direkt zwischen manueller Eingabe der Standortdaten oder dem Scannen des QR-Codes wählen. Sollten Sie bereits Standorte angelegt haben, wählen Sie das Pluszeichen in der oberen rechten Ecke und im Anschluss die Eingabequelle.
4. Vergeben Sie nun einen eigenen Standortnamen und klicken Sie auf weiter, um die Konfiguration abzuschließen.
5. Geben Sie abschließend Ihren Benutzer-Namen und das Passwort ein. Das Passwort können Sie anschließend noch ändern, wählen Sie dazu unter Einstellungen Benutzer-Passwort ändern.
6. Fertig. Sie haben sich erfolgreich in der App angemeldet.



Der integrierte QR-Code Scanner öffnet sich, den QR-Code von den per E-Mail erhaltenen Zugangsdaten oder vom Etikett auf der Gehäuseunterseite der Berner Box abscannen.

## 5

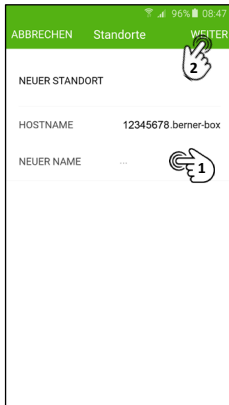


Namen für den Standort (Berner Box), z.B. "Zuhause" eintragen.

## 6




Die Standortseite wird angezeigt. "Mehr" auswählen.

## 7

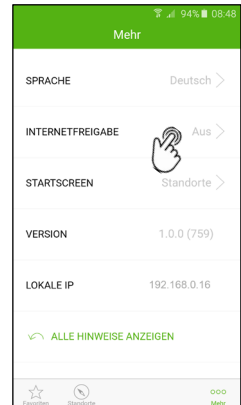

"INTERNETFREIGABE" auswählen.

8

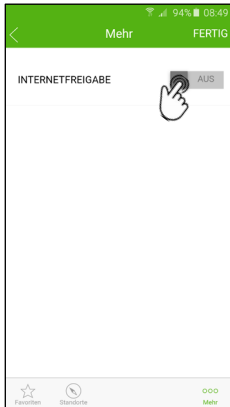

"INTERNETFREIGABE"  
aktivieren.

9

## IHRE BERNER-BOX INTERNETFREIGABE



Sehr geehrter Berner Secure Mobile App-Anwender,

Ihnen wurde aus dem Berner Box Portal die Daten zur Internetfreigabe zugesandt.



**Benutzer-ID:**  
1923-168E-ABCD-2AB8


**Passwort:**  
1234

Den QR-Code oder die Zugangsdaten können Sie nun in der Berner Secure Mobile App eingeben. Gehen Sie dazu wie folgt vor:

1. Öffnen Sie die Berner Secure Mobile App. Sollten Sie die App noch nicht heruntergeladen haben, folgen Sie dem Link <http://www.berner-torantriebe.de/secure-mobile-app/download> und laden Sie die App passend für Ihr Betriebssystem herunter.
2. Wählen Sie im App-Menü Mehr.
3. Stellen Sie den Schieberegler bei der Internetfreigabe von Aus auf Aktiv.
4. Sie können nun per manueller Eingabe oder QR-Scan die Benutzerdaten eingeben.
5. Fertig. Sie haben Ihren Internetfreigabe erfolgreich in der App aktiviert.


Die Zugangsdaten (Benutzer-ID und Passwort), die Sie vom Administrator bekommen haben, für den nächsten Schritt bereithalten.

10

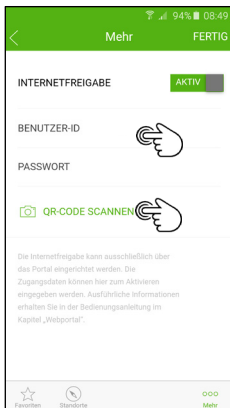


Die Zugangsdaten  
(Benutzer-ID und Passwort),  
eingeben oder den QR-Code  
scannen.

11

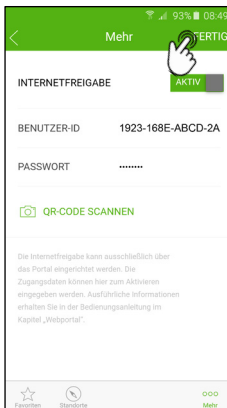


"FERTIG" auswählen.

12

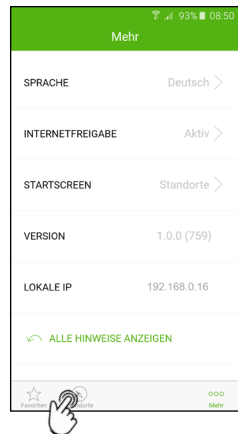

"Standorte" auswählen.

13

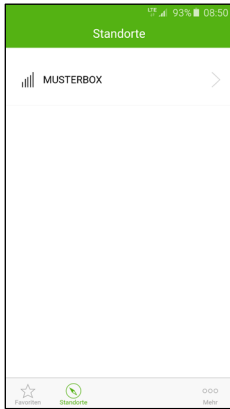


Bei Verbindung via Internet wird die Standortseite mit dem Internet-Symbol angezeigt.

14




Befindet sich das Smartphone/Tablet im Netzwerk der Berner Box, wird die Standortseite mit dem Netzwerk-Symbol angezeigt.

15

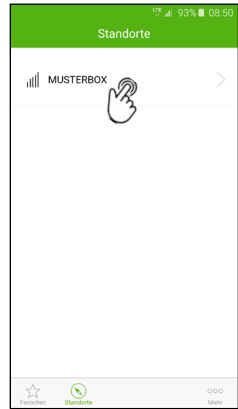


Den Standort (Berner Box) auswählen.

16

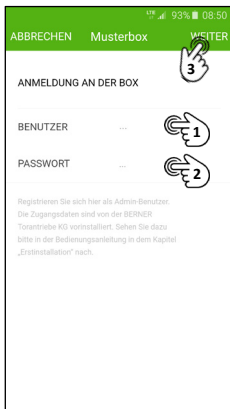

Benutzername und Passwort eingeben (siehe Zugangsdaten, die Sie vom Administrator erhaltenen haben). Passwort kann unter "EINSTELLUNGEN", "BENUTZER-PASSWORT ÄNDERN" geändert werden.

17

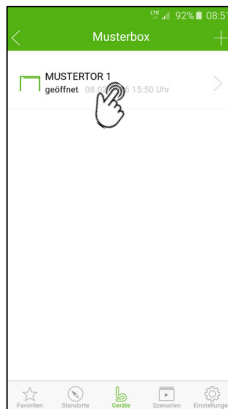

Die Geräteübersicht wird angezeigt. Um die Funktion zu testen, das Gerät auswählen.

18



Die Bedienoberfläche wird angezeigt, Befehl durch Drücken der Impulstaste senden. Die App des neuen Benutzers ist zur Bedienung der Berner Box via Internet und im eigenen Netzwerk eingerichtet.







